


AHUDIAN

WBT-900SUB

SUBWOOFER AUTO-AMPLIFICADO INALÁMBRICO DE PARED

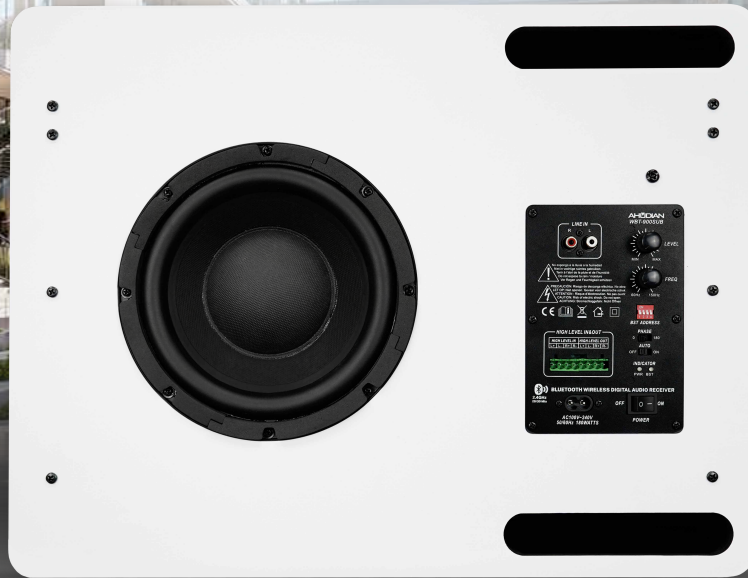

Gabinete subwoofer autoamplificado inalámbrico de 240W Program para pared. Refuerzo de graves profundo y profesional con calidad CD, sin extensos tendidos de cables de señal a larga distancia.



**Conectividad
inalámbrica.**



**Entrada y salida
HI LEVEL.**



**Inversor de fase
0 a 180°.**



**Audio multi-zona
(sync).**



**C. Comerciales
y Tiendas**



**Bares y
Restaurantes**



**Colegios y
Universidades**



**Oficinas y
Empresas**



**Auditorios y
Salas SUM**

Versión.: 1.0.0



Este equipo cumple con las normativas internacionales más exigentes garantizando su seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Posee certificación FCC: Asegura una mínima interferencia electromagnética. Certificación RoHS: Confirma la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricación. Certificación CE: Cumplimiento de los estándares europeos sobre la seguridad y protección ambiental. Finalmente Certificación UL: Garantiza la seguridad contra incendios y choques eléctricos.

Distribuido por: **SISTEMAV**

✉ info@sistemav.com | ☎ (01) 480 0620 | www.ahudian.com

RUC: 20601890683

📍 Calle Bolivar 270 Oficina 504, Miraflores - Lima, Perú

Sistemav Perú 📺 f 📷

WBT-900SUB

SUBWOOFER AUTO-AMPLIFICADO INALÁMBRICO DE PARED



Conectividad
inalámbrica.



Entrada y salida
HI LEVEL.



Inversor de fase
0 a 180°.



Audio multi-zona
(sync).

DESCRIPCIÓN GENERAL:



WBT-900SUB: Subwoofer inalámbrico autoamplificado de pared para refuerzo de bajos

Solución acústica robusta tipo reflex con woofer de 8" y bobina de 2", ideal para locales comerciales que buscan sonido premium. Incluye tecnología inalámbrica 2.4GHz y selector de 16 canales para zonificación precisa, libre de interferencias y retardos.



Ventajas técnicas de la WBT-900SUB para su uso comercial y profesional

- Respuesta en frecuencia variable con corte ajustable desde 80Hz hasta 320Hz.
- Inversor de fase integrado (0 a 180°) y controles locales de volumen.
- Conectividad flexible con entradas de línea y terminales de alta potencia de entrada y salida.



¿Por qué elegir el subwoofer inalámbrico de pared WBT-900SUB?

Es la alternativa ideal para sumar cuerpo, profundidad y alta fidelidad a la música ambiental sin cableados tradicionales. Su versatilidad permite fijarlo a la pared con su rack o ubicarlo discretamente sobre el mobiliario, optimizando el espacio y reduciendo costos de obra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de Comunicación	Receptor inalámbrico multimedia mediante Bluetooth.
Tipo de Altavoz	Parlante subwoofer para pared.
Woofer	8" cono de polipropileno.
Capacidad de Potencia	120 Watts Rms. // 240 Watts Program.
Respuesta de Frecuencia	Espectro rango sonoro musical - 90 Hz - 20 KHz (± 3 dB).
LPF (Low-Pass Filter)	Rango variable entre 80 Hz - 320 Hz.
Entrada de Audio	1 Aux. Line Input 2xRCA: 320mV rms / 47k Ω . // 2 High Level Input L(+ y -) y R (+ y -).
Salida de Audio	2 High Level Out L(+ y -) y R (+ y -).
Sensibilidad	Rendimiento de salida 85 dB $\pm$ 3 dB a 1 W/1 m.
Funciones Inalámbricas	Receptor Bluetooth de 2,4 GHz integrado (Solo recibe señal de graves).
Alcance Inalámbrico	Cobertura de 20 a 30 metros (sujeto a las condiciones del entorno).
Canales de Recepción	Separación de hasta 16 grupos, canales o zonas mediante 4 interruptores tipo DIP switch.
Calidad de Audio	Digital de 44.1 kHz / 16 bits (calidad tipo CD).
Indicadores y Controles (Panel posterior)	1 Line Input, 2 x RCA. // Control de volumen. // Control Low Pass Filter. // DIP switches para configuración de GRUPO/ZONA. // Conectores de entrada y salida de alto nivel. // Interruptor selector de fase 0°/180°. // Interruptor Stand-by ON/OFF. // Led de estado POWER. // Led estado de conexión. // Interruptor de encendido.
Entorno de Instalación	Interior en pared o piso.
Método de Instalación	Sujeción mediante rack para colocar en pared.
Alimentación	AC 100-250V $\pm 5\%$ 50/60Hz.
Funcionamiento	24/7.
Color	Blanco RAL9003.
Material de Fabricación	Cuerpo: Madera MDF. // Bracket: Acero lacado.
Dimensiones	545 x 337 x 150 mm. (W x H x L).
Peso	10.5 kg.
Accesorios	Soporte rack para fijación en pared.
Garantía	2 años.

SECTORES COMPATIBLES:

Este equipo ha sido seleccionado para los sectores donde su uso resulta especialmente adecuado por sus características técnicas y tipo de instalación.



Bares y Restaurantes

Este sector abarca restaurantes, bares, cafeterías, discotecas pequeñas, terrazas, patios gastronómicos, salones privados, zonas VIP, áreas de espera, cocinas abiertas, cajas y ambientes diferenciados dentro de un mismo local.



Centros Comerciales y Tiendas

Este sector abarca tiendas, supermercados, galerías, centros comerciales, boutiques, cadenas retail, pasillos, patios de comida, estacionamientos, áreas comunes, zonas de atención, cajas, almacenes internos y locales de gran tránsito.



Oficinas y Empresas

Este sector comprende oficinas corporativas, edificios empresariales, coworkings, recepciones, salas de reuniones, directorios, áreas comunes, pasillos, comedores, estacionamientos, salas de capacitación y zonas de atención al cliente.



Colegios y Universidades

Este sector comprende colegios, universidades, institutos, academias, campus educativos, aulas, patios, bibliotecas, auditorios, oficinas administrativas, laboratorios, comedores, pasillos y zonas deportivas.



Auditorios y Salas SUM

Este sector incluye auditorios, salas SUM, salas de conferencias, salas de capacitación, centros de eventos, ambientes corporativos, espacios académicos, auditorios institucionales, teatros pequeños y salas multipropósito.



NOTA: La selección mostrada es referencial; el producto también puede implementarse en otros sectores no listados, siempre que las condiciones del proyecto sean compatibles.